


DÖNÜME GÖRE HESAPLAMA

- Kazıkların 5 metre ara ile yerleşimine göre hesaplanmıştır.
- Çizelgenin en alt bölümünde kullanım alanına göre çekilmesi gereken ip ve çit sıra sayısı belirtilmiştir.
- Örn: 180 metre şeklinde çıkan bir ölçüm için 250 metre ip ya da tel almanız gerekir, ip çeşitleri 250 - 500 -1000 metrelik toplar halindedir.
- Galvanizli tel: 500 metre çelik halat 200 metrelik top halindedir.

Dönüm	Tek Sıra Tel / İp	Çift Sıra Tel / İp	Tek Sıra İzolatör	Çift Sıra İzolatör
1 Dönüm	130 metre	250 metre	30 adet	60 adet
2 Dönüm	180 metre	360 metre	40 adet	80 adet
5 Dönüm	290 metre	600 metre	60 adet	120 adet
7 Dönüm	350 metre	750 metre	70 adet	140 adet
8 Dönüm	370 metre	800 metre	75 adet	150 adet
10 Dönüm	400 metre	1000 metre	105 adet	210 adet
15 Dönüm	500 metre	1250 metre	110 adet	220 adet
20 Dönüm	600 metre	1350 metre	125 adet	250 adet
25 Dönüm	650 metre	1500 metre	130 adet	260 adet
30 Dönüm	700 metre	1500 metre	140 adet	280 adet
40 Dönüm	800 metre	1750 metre	160 adet	320 adet
50 Dönüm	900 metre	2000 metre	180 adet	360 adet
60 Dönüm	1000 metre	2500 metre	200 adet	400 adet
70 Dönüm	1100 metre	2500 metre	220 adet	440 adet
100 Dönüm	1250 metre	3000 metre	225 adet	550 adet
150 Dönüm	1600 metre	3500 metre	320 adet	640 adet
200 Dönüm	1800 metre	4000 metre	360 adet	720 adet

Dönüm	Tek Sıra Tel / İp	Çift Sıra Tel / İp	Tek Sıra İzolatör	Çift Sıra İzolatör
300 Dönüm	2200 metre	4500 metre	440 adet	880 adet
400 Dönüm	2600 metre	5500 metre	480 adet	960 adet
500 Dönüm	2900 metre	6000 metre	550 adet	1100 adet

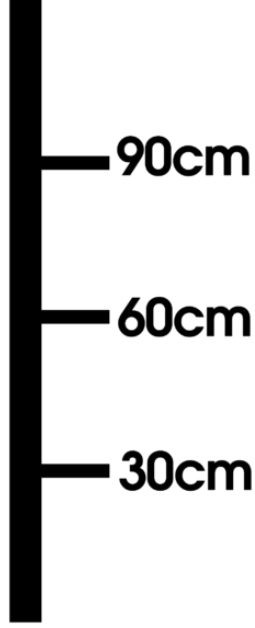

Domuz

Çift sıra çekilmelidir. 30 ve 60 cm
şeklinde sıralama yapabilirsiniz.

Ayı

Çift sıra çekilmelidir. 30 ve 60 cm
şeklinde sıralama yapabilirsiniz.

Besicilik

Yavrular için 60cm ve yetişkinler için
90cm şeklinde sıralama yapabilirsiniz.

At v.b.

Atlar için 60-70cm tek sıra çekilmesi
yeterli olacaktır.